



# Ultra Resist

## Кухня и Ванная

### Базы для компьютерной колеровки




## Ультростойкая полуматовая латексная краска на водной основе для кухни и ванной

**Ultra Resist Technology** – технология производства с использованием уникальной сбалансированной комбинация компонентов краски, которая позволяет достичь особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к мытью от бытовых загрязнений.


#### Технические данные

Уникальные компоненты	Восковая добавка, Добавки против плесени и грибка
Связующее	Стирол – акриловый латекс
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	49%
Плотность	1.2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	6 часов
Расход на один слой	До 15 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BM, BC
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30° С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц поверхность можно мыть со средствами бытовой химии и абразивными материалами
Степень блеска	20
Класс устойчивости к мокрому трению	1 класс
Упаковка	1 л, 2,5 л

#### Степень блеска



#### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

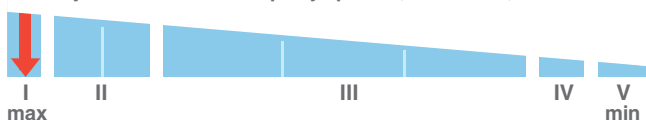

#### Упаковка



- Создает «Эффект лотоса» на поверхности – покрытие отталкивает влагу и защищает от пятен
- Защищает от образования плесени и грибка
- Обладает повышенной очищаемостью от бытовых загрязнений
- Устойчива к воздействию влаги и пара

#### Описание

Ультростойкая латексная краска на водной основе выдерживает воздействие пара и влаги, защищает поверхность от появления плесени и грибка, легко моется от загрязнений с использованием чистящих средств. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.\*

#### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, дерево, ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и т.д. **Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

#### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %. При окраске деревянных поверхностей рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.

#### Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

\* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными красками.